

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

Ring FLEXA ø 950 mm

Karta produktu

Data sheet



Sposoby montażu /
Assembly methods




PL


LUMINES RING FLEXA to gotowy element oświetleniowy wykonany z giętego profilu aluminiowego LUMINES FLEXA. Profil został uformowany w okrąg, tworząc minimalistyczną i nowoczesną oprawę przeznaczoną do montażu podwieszanego.

EN

LUMINES RING FLEXA is a ready-made lighting element made from a bent LUMINES FLEXA aluminium profile. The profile is formed into a circle with a diameter, creating a minimalist and modern luminaire designed for suspended mounting.

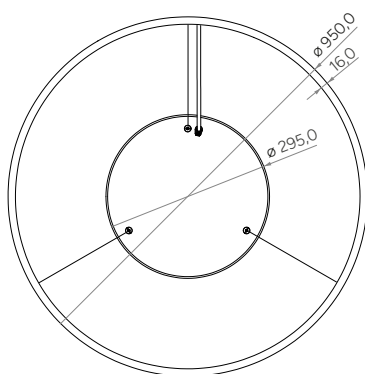

Ring FLEXA 950 mm | Widok z góry
Ring FLEXA 950 mm | Top view



Ring FLEXA 950 mm | Przekrój
Ring FLEXA 950 mm | Cross-section

RING FLEXA ø 950 mm



Profile LED / LED Profiles


Kolory profili Profile colors	Biały lakier / White lacquered	Czarny lakier / Black lacquered
		
ø 950 mm	10-3011-95	10-3015-95

Zawiera: otwór technologiczny do montażu zawiesi oraz odciążkę do montażu przewodu /
Includes: a mounting hole for installing lifting slings and a strain relief for installing the cable

Klosze LED / LED Covers

Opal
Opal

BASIC Flex



1 m 11-4511-10

Taśmy LED / LED Tape

Taśma PROFi 24 V 800 LED SMD 10 W 2700 K S-Shape
PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 2700 K S-Shape



16-2099-01

Taśma PROFi 24 V 800 LED SMD 10 W 3000 K S-Shape
PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 3000 K S-Shape



16-2100-01

Taśma PROFi 24 V 800 LED SMD 10 W 4000 K S-Shape
PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 4000 K S-Shape



16-2101-01

Dodatki / Accessories

PODSUFITKA fi300mm,
biała - KOMPLET
CEILING CANOPY fi300mm,
white - SET



14-2029-66

PODSUFITKA fi300mm,
czarna - KOMPLET
CEILING CANOPY fi300mm,
black - SET



14-2029-67

ZAWIESIE - KOMPLET 1500 mm
biały, śruba kwadratowa
PENDANT - SET 1500 mm
white, square screw



14-2028-76

ZAWIESIE - KOMPLET 1500 mm
czarne, śruba kwadratowa
PENDANT - SET 1500 mm
black, square screw



14-2028-77

Przewód w oplocie 2x0.75 biały
powlekane
Braided cable 2x0.75 white coated



14-2028-42

Przewód w oplocie 2x0.75 czarny
powlekane
Braided cable 2x0.75 black coated



14-2028-43



www.lumines.com

